

XDV-SH

Prenosná termovízna kamera

 Nechladený snímač	 Detekcia teploty	 Vizuálne poškodenia	 Nastaviteľná žiarivosť	 TF karta
30°C ~ 45°C Teplotný rozsah	160 X 120 Napájanie	 Alarm pre vysokú teplotu	 Typ-C USB	 Svietidlo



Výhody produktu

- Intuitívne, efektívne a pohodlné, používatelia priamo „vidia“ zmeny teploty
- Tepelné podmienky rôznych miest na komplexnú analýzu, ktorá poskytuje viac informácií na posúdenie
- Vyhýbanie sa chybám pri posudzovaní, znižovanie nákladov na prácu a zisťovanie slabého rozptylu tepla a skrytých problémových miest
- PC softvér na analýzu a záznam údajov

Technické špecifikácie


MODEL	XDV-SH
IR rozlíšenie	160 x120px
Uhol pohľadu	56°x42°
Termovízna citlivosť (NETD)	≤150mk (0.15°C)
Teplotný rozsah	35°C ~ 45°C
Priestorové rozlíšenie (IFOV)	11mrad
Snímok za sekundu	< 9Hz
Presnosť merania	±0.5°C alebo ±0.5% podľa toho, čo je väčšie
Zaostrenie	Nezávislé zaostrenie
Režimy zobrazenia	Termovízny
Displej	2.8" LCD
Automatické zachytenie vyskej/ nízkej teploty	Áno
PC softvér na analýzu	Áno
Odolnosť voči pádu	2m
IP	IP 65
VŠEOBECNÉ	
Napájanie	Li-ion baterka (3.7V 5000mAh)
Farba produktu	Červená a sivá
Čistá hmotnosť	455g
Rozmery	236mm x 75.5mm x 86mm
Príslušenstvo	Mikro USB kábel, mikro SD karta, Typ-C USB kábel
V balení	Anglický manuál

* Vyhradujeme si právo na zmenu špecifikácie bez oznámenia

Alarm pre vysokú a nízku teplotu



Digitálny displej

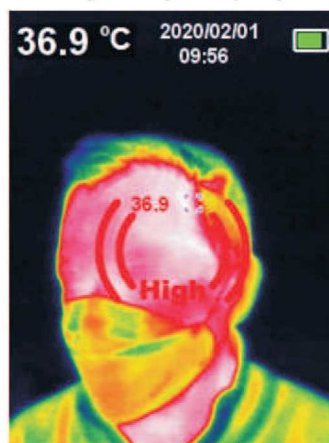

Prenos obrázu v reálnom čase

